



# **Installation und Konfiguration des David.fx iPhone Clients**

Stand: Februar 2010

# Inhalt

<b>Inhalt .....</b>	<b>2</b>
<b>Dokumentenhistorie.....</b>	<b>3</b>
<b>Installation vor Ort .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Benutzerkonfiguration im DvAdmin .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2. David.fx für das Apple iPhone .....</b>	<b>5</b>
<b>Installation per Fernwartung .....</b>	<b>15</b>
<b>Checkliste .....</b>	<b>16</b>
Installation David.fx iPhone Client.....	16
<b>FAQs .....</b>	<b>17</b>

# Dokumentenhistorie


Datum	Version	Inhalt/Änderung	Autor
Okt 09	1.0	Erstellung	B. Weiberg
Feb 10	1.1	Anpassung an Port 8010	B. Weiberg

# Installation vor Ort

## 1.1. Benutzerkonfiguration im DvAdmin


Zur Vorbereitung der iPhone Anbindung muss für die Benutzer mit iPhone die sog. **Push Notifizierung** aktiviert werden, damit diese auch bei ausgeschaltetem Client über neue Nachrichten informiert werden.

- |    |   |
|----|---|
| 1. | <b>DvAdmin Benutzer-<br/>konfiguration für das<br/>iPhone</b> |
|----|---|

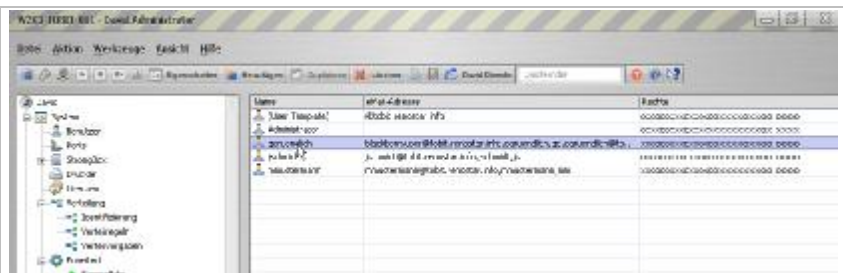

Im DvAdmin à **Benutzer** den Benutzer mit dem iPhone per Doppelklick öffnen.

- |    |   |
|----|---|
| 2. | <b>DvAdmin Benutzer-<br/>konfiguration für das<br/>iPhone</b> |
|----|---|

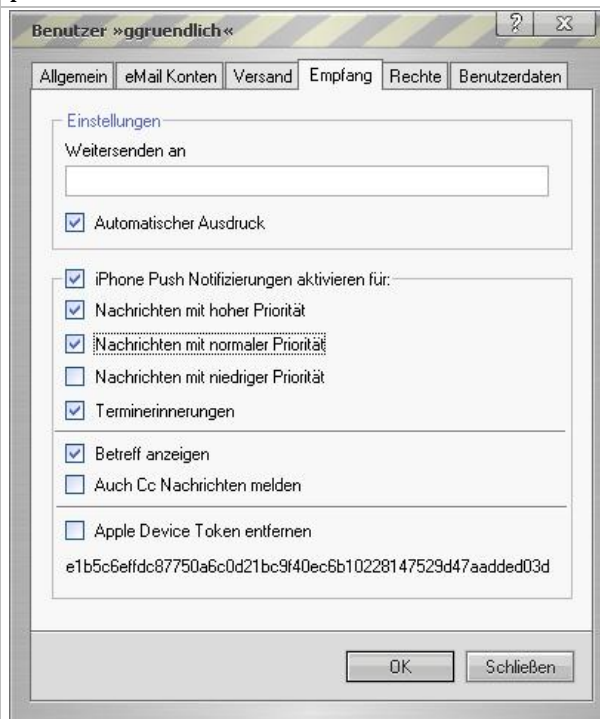

Hier müssen die Optionen **iPhone Push Notifizierung** aktivieren für, **Nachrichten mit hoher Priorität**, **Nachrichten mit normaler Priorität** und **Terminerinnerungen** aktiviert werden.

## 1.2. David.fx für das Apple iPhone


Für das Apple iPhone wird der David.fx Client zur Einsicht in die E-Mail Archives, Aufgaben, Kontakte und Termine verwendet. Voraussetzungen gelten natürlich gemäß den aktuellen Systemvoraussetzungen für David.fx.

### 3. David.fx iPhone Client



Auf dem Apple iPhone das Programm **App Store** starten.

<p>4. David.fx iPhone Client</p>	 <p>Dort auf <b>Suchen</b> tippen, danach in die <b>Suchleiste</b> <b>david.fx</b> eintippen und <b>David.fx</b> aus der Liste auswählen.</p>
<p>5. David.fx iPhone Client</p>	


		Auf der Infoseite nun auf <b>Kostenlos</b> tippen um den Download freizuschalten.
6.	David.fx iPhone Client	 <p>Nun auf <b>Installieren</b> tippen.</p>

7. David.fx iPhone Client



Nun das Kennwort für den Apple App Store Account eingeben.


8. David.fx iPhone Client

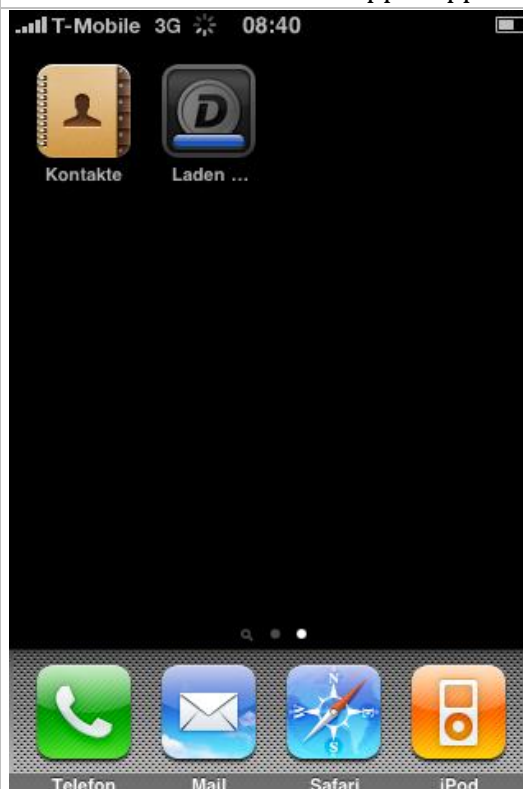

Das Programm wird nun auf das iPhone geladen.




9. David.fx iPhone Client

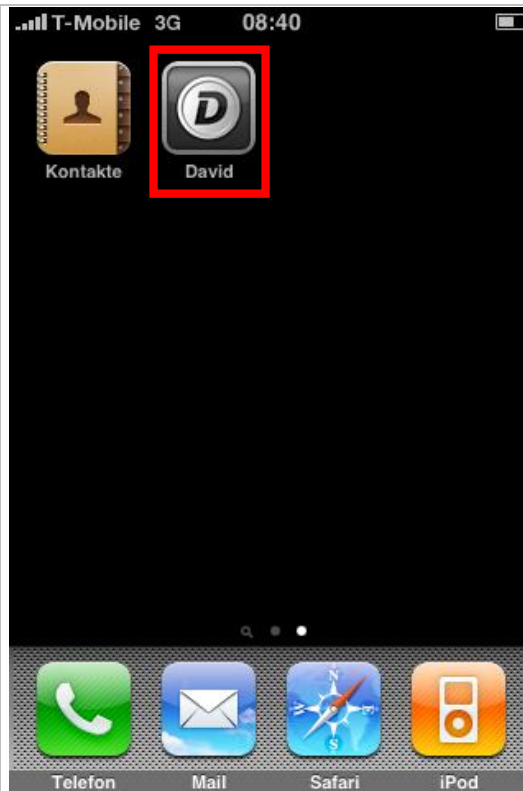

Anschließend das Programm **David** auf dem iPhone starten.

10. David.fx iPhone Client

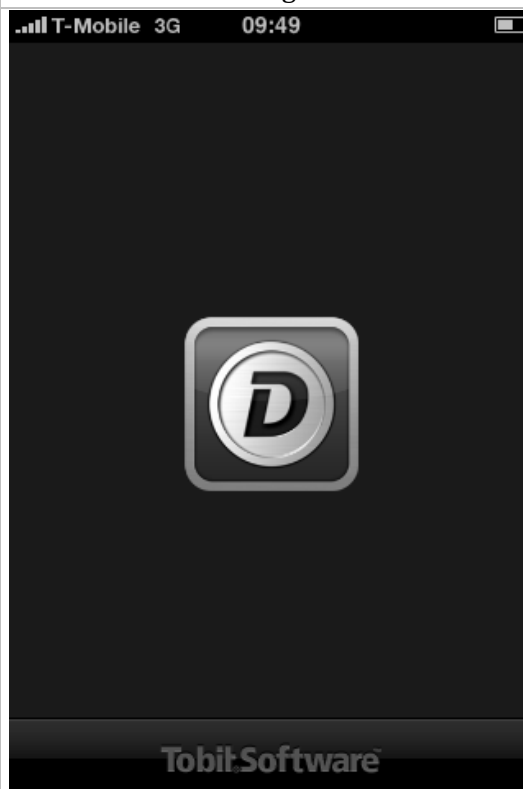

Der David.fx Client startet nun.

11. **David.fx iPhone Client**



Hier müssen nun einige Einstellungen festgelegt werden.

**Server:** Öffentliche IP Adresse oder SLS DNS Name der Kanzlei.

**Loginname:** Anmeldekürzel des Benutzers (wie beim Remote Access angegeben)

**Passwort:** Remote Access Passwort des Benutzers.

12. David.fx iPhone Client



Anschließend auf **Optionen** tippen um den Port festzulegen.

13. David.fx iPhone Client



Hier nun auf den Konfigurationspunkt **Port** tippen.

14. David.fx iPhone Client





Dort muss Port 8010 eingetragen werden.  
Ebenfalls muss die Option **TLS verwenden** aktiviert werden!

Anschließend auf **Zugang** tippen.

15. David.fx iPhone Client



		Nach Eingabe der Daten links oben auf <b>Konten</b> tippen.
16.	David.fx iPhone Client	 <p>Nunauf den soeben angelegten Server tippen.</p>

17.	David.fx iPhone Client	 <p>Ist alles korrekt eingestellt, so öffnet sich der persönliche Archive Bereich des Benutzers.</p> <p>Damit ist die Konfiguration auf dem iPhone abgeschlossen.</p>
-----	------------------------	--

# Installation per Fernwartung

Nicht möglich.

# Checkliste

## Installation David.fx iPhone Client

Tätigkeit	Bemerkung	erledigt
Benutzer vorbereitet		<input type="checkbox"/>
Client auf dem iPhone installiert		<input type="checkbox"/>
Client auf dem iPhone für den David Server konfiguriert		<input type="checkbox"/>

-----  
Datum

-----  
Unterschrift Techniker



# FAQs